
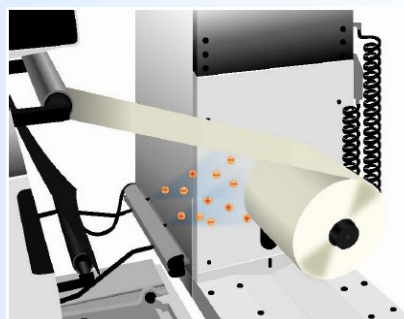

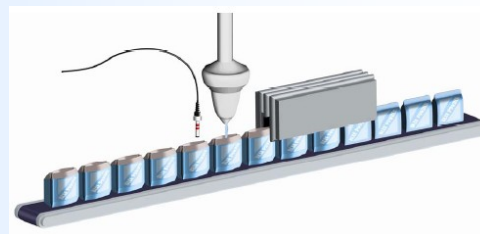


Aplikácie ionizačných zariadení v priemysle

Pri **horizontálnom plnení vrecúšok** dochádza často k znečisteniu miesta zvaru nabitými prachovými časticami. V tomto prípade je vhodné neutralizovanie častíc pomocou **ionizačnej lišty 1260 a 1250S**, čo odstráni prichytávanie prachových častíc na mieste zvaru.

Rotačné triediče/plniče sa často používajú v elektronickom, farmaceutickom priemysle pre umiestnenie malých komponentov alebo tabletiiek na správne miesto na posuvnej linke.

Tieto malé čiastočky sa často zachytávajú na stenách triediča, alebo sú zlepované dokopy, prípadne vypudzované odstredivou silou.

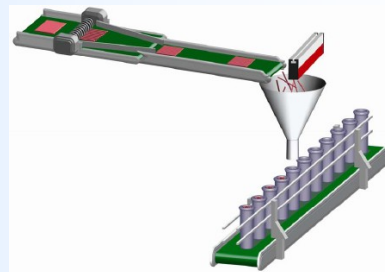

**Znižuje Vám statická elektrina kvalitu výroby?
My máme na to liek!**

Lišta Super80

FRASER eliminátory:

- jednoduché použitie
- veľký účinok
- nenáročná údržba

Špeciálne vytvorené vysoko-ohybné káble boli dôkladne testované, aby odolali akémukoľvek využitiu v priemysle – vrátane 4 miliónov pohybov na ramene robota.

Lišty Super80 sú dostupné v dĺžkach až do 6 m s 2-ročnou garanciou a sú plne CE a UL certifikované.



EGE Elektronik– špeciálne snímače pre automatizačnú techniku

Induktívny spínač do vysokej teploty až 250°C

- Sériá IRT/IDT
- Vhodný do teploty až 250°C
- Ochranný kábel
- S konektorom pre káblový zosilovač



Prietokový snímač SDN 552/4 GAA

- Ponúka riešenie pre meranie prietoku až do 100l/min a zároveň šetrenie priestoru
- Monitoruje teplotu prostredia v rozpätí od 0 do 90°C
- Je vybavený digitálnym displejom a dvomi analógovými výstupmi (jeden pre meranie prietoku a jeden pre kontrolu teploty), čím nahrádza dva rozdielne prístroje
- Vďaka termodynamickému princípu ponúka vysokú presnosť a programovateľné funkcie, napr.: regulácia objemu prietoku, priemerovanie hysterézie a izolácia hodnôt.
- Spínacie body sú nastaviteľné pomocou tlačidiel na prednej strane.
- Nastavené hodnoty tiež môžu byť vyvolané stlačením tlačidla počas merania.

