


Temposonics - presnosť a dynamika pre krátku dobu cyklu

MTS sensors ponúkajú vynikajúci výkon a lepšiu opakovateľnosť všade, kde sa vyžaduje odolnosť voči vibráciám a otrasom.

Ochrana vo vnútri

- kompaktné tyčové pozičné snímače vložené do hydraulického valca
 - maximálna ochrana pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia
 - kontroluje pozíciu valcov, zvraciacich hláv, rezacích zariadení a pod.
- Použitie:**
- prispôsobenie dĺžky merania
 - formovanie uhla
 - neustála kontrola stroja
 - lisovacie zariadenia

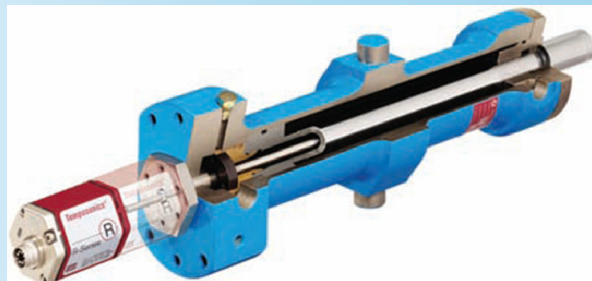

TEMPOSONICS® LD - SNÍMAČ POLOHY L-SERIE



- Bezkontaktné snímanie lineárnej polohy
- Rozsah merania 50 – 5000 mm
- Opakovateľnosť 0,001 %
- Absolútne meranie polohy s linearitou lepšou ako 0,02%
- Možnosť nastavenia nuly a rozsahu pomocou programátora
- Priamy analógový výstup (V/mA)
- prestaviteľný

RF - Multifunkčný magnetostriekny snímač polohy s pružnou meracou tyčou

Vlastnosti:

- Extrémne robustný snímač
- Ideálny na opakované meranie v najtvrdších priemyselných podmienkach
- Lineárne absolútne meranie
- Rozsah merania 100mm—20.000 mm
- 2xLED pre diagnostiku snímača
- Bezkontaktné snímanie s najvyššou životnosťou
- Veľmi vysoká presnosť: linearita lepšia ako 0,02%
- Presnosť merania/opakovateľnosť lepšia než 0,001%
- Priamy absolútny výstup:
Analogový/ SSI/CANbus/Profibus-DP/EtherCAT/
DeviceNet

